

Die Produktpalette der FibroTech Holzwole **Akustikplatten**




FIBROTECH AKUSTIK**PLATTEN**

FibroTech Holzwole-platten verbessern die Raumakustik erheblich und eignen sich für jede Art von Gebäuden als Verkleidung an Decken im Innenbereich mit oder ohne Gefälle, in Büros, Räumen mit Hartböden, Decken, Fluren, überdachten Terrassen, Sporthallen, Garagen, Ställen usw.

Die FibroTech Holzwole-Zementplatten bestehen aus Holzwole, Wasser und dem feinsten weißen Zement von Aalborg Portland und vereinen konstruktive Festigkeit mit natürlichen Eigenschaften.

Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, da die Platten mit unterschiedlichen Kanten und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich sind.

Alle unsere Holzwole-platten können mit oder ohne Mineralfaser-Rückseite geliefert werden. Alle unsere platten sind CE-gekennzeichnet und erfüllen gleichzeitig die Brandschutzanforderungen der Brandklasse K110 Bsl - d0.

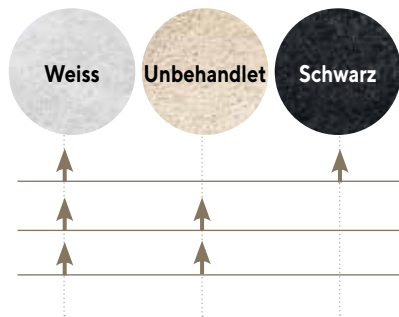

	Fase	Holzwole
FibroTech Multifine 25 x 600 x 1200 mm	5 mm	1,0 mm
FibroTech Basic 25 x 600 x 1200 mm	5 mm	1,5 mm
FibroTech Basic 25 x 600 x 2400 mm	11 mm	1,5 mm

FibroTech Holzwole



Zertifizierungen, Brandschutzklassifizierungen und Umweltdokumentation variieren je nach Produktvariante und Anwendung. Entsprechende Zertifikate und Konformitätserklärungen sind auf Anfrage erhältlich. Scannen Sie den QR-Code für die aktualisierte Version zum Download: <https://fibrotech.com/en/product-information/>

TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Phone +45 70 266 233 . info@treetops.dk . www.treetops.dk

Vers: TT 001
26.03.2026