



FibroTech **QUANTI** Akustikpaneele – 18 x 520 x 2440 mm

Mit den Fibrotech QUANTI Akustikpaneelen wird das neue Design Ihrer Decken oder Wände mit den guten akustischen Funktionen unserer Paneele vereint.

Die QUANTI Akustikpaneele verleihen dem Raum eine ästhetische Dimension. Die Identität des Hauses erhält das gewisse Etwas, und zugleich sorgt das skandinavische Design für ein warmes Wohlfühlambiente.

Die QUANTI Akustikpaneele bestehen aus Polyester, MDF und hochwertigem Echtholz furnier.

Die sehr gute Schallabsorption der Paneele schafft ein angenehmes und ruhiges Raumklima.

Die Paneele sind in 7 verschiedenen Holzvarianten und Farben erhältlich. Die Farbe Light Oak ist auch erhaltbar mit Grau Polyester. So können in der Wohnung unterschiedliche Ausdrücke erzielt werden.

Das Paneel misst 18x520x2440mm und besteht aus 25 mm breiten Lamellen mit einem Lamellenabstand von 15 mm.

Diese Akustikpaneele sind nicht feuerbeständig und werden daher in Gebäuden mit vorhandenem Brandschutz montiert.

Die QUANTI Paneelen können an Wänden punktverklebt oder verschraubt werden. Als Deckenverkleidung müssen die Paneele mit Schrauben montiert werden.

Die Paneele lassen sich leicht mit einem Tuch oder ähnlichem reinigen. Wenn die Paneele horizontal montiert sind, können die Lamellenzwischenräume mit einem Staubsauger und Tuch gereinigt werden.

Bei der Montage von Paneelen in Nassräumen bitte unsere UNIKA-Paneele verwenden.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Kontakt:


TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tlf.: +45 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.de



Fibrotech QUANTI Akustikpaneele - 18 mm Paneelstärke

Nummer	Produkt und Farbe	Abmessungen	m ² /Paneel	Gewicht pro. Paneel
2353324	Quanti Acoustic Panel - Light Oak m/Schwartz Rückplatte	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353325	Quanti Acoustic Panel - Light Oak m/Grau Rückplatte	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353326	Quanti Acoustic Panel - Black Oak	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353327	Quanti Acoustic Panel - Walnut	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353328	Quanti Acoustic Panel - Grey Oak	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353329	Quanti Acoustic Panel - Ash	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353330	Quanti Acoustic Panel - Smoked Oak	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353331	Quanti Acoustic Panel - Oiled Oak	18x520x2440 mm	1,27	10,4 kg.
1905470	Fibrotech Schrauben - 100 Stück	5,0x45 mm	Schwarz	RAL 9005


7 Farben mit Schwarze Rückplatten / Light Oak gibt es auch mit Graue Rückplatten

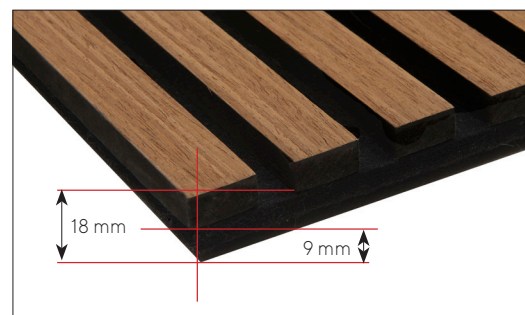

Frequenz (HZ)	Audio-abtreibung
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,8
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

Schallmessung

Vergleiche gemessen in HZ

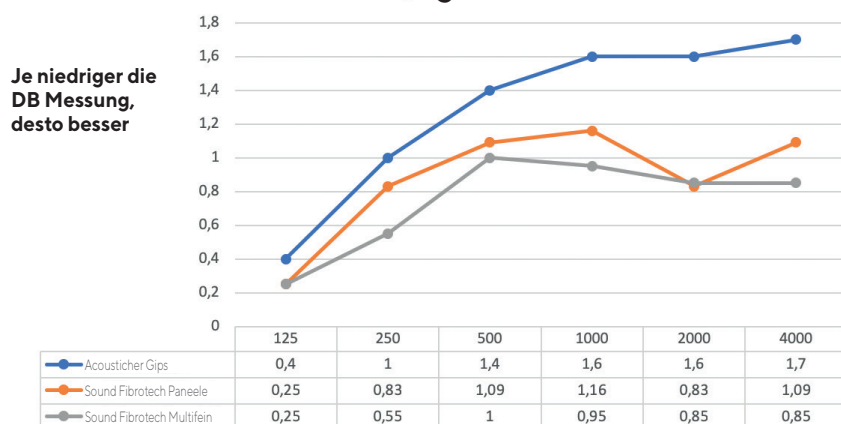

Eigen-schaften

Rechts sind die Toleranzen, die für diese Produktkategorie Standard sind.

STOFFER

Polyester: B1

TOLERANZEN

Länge (mm): +/- 3
Breite (mm): +/- 3
Dicke (mm): +/- 3
Winkel (mm): +/- 2
Ebenheit (mm): +/- 3
Gewicht (%) +/- 10